




DMX REŽĪMS

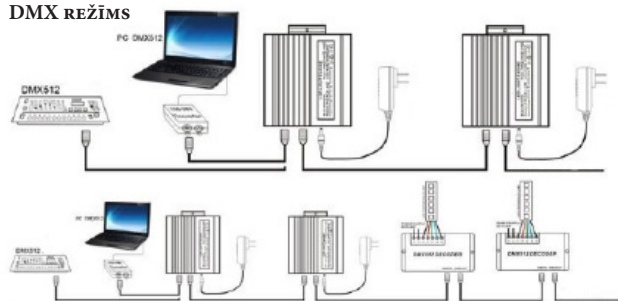

RADIO TĀLVADĪBAS PULTS REŽĪMS

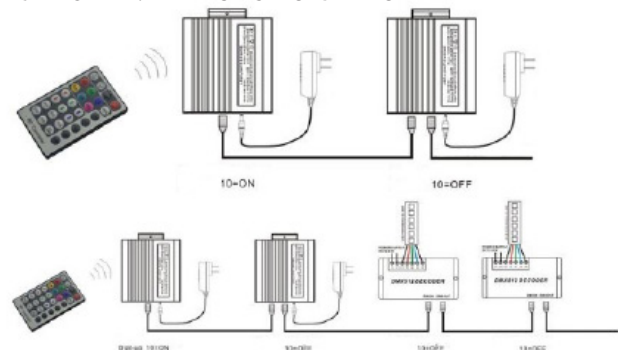

IEBŪVĒTS EFEKTU REŽĪMS

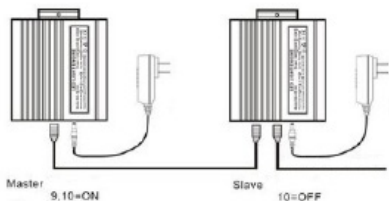

GALVENĀS IEZĪMES

- Gaismas avota funkciju vadība, izmantojot tālvadības pulti.
- Ilgs sistēmas kalpošanas laiks un zems enerģijas patēriņš.
- Elastīgas un droši lietojamas polimēru optiskās šķiedras caurspīdīgā PVC apvalkā ar speciālu optiskās šķiedras galu.

KOMENTĀRI

Pirms pirmās lietošanas optiskās šķiedras ir jātīra, jo terapijas laikā ir tiešs kontakts. Šķiedru optika jātīra ar mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli šķiedras galā. Lietotājam jāizvairās no agresīvu tīrīšanas līdzekļu lietošanas.

Nevelciet spēcīgi optiskās šķiedras vietā, kur gaismas avots savienojas ar savienotāju. Sargāt pret mehāniskiem bojājumiem (saskaroties ar asām malām).

Zakład Doświadczalno - Produkcyjny Optoelektroniki **OPTEC s.c.**
ul. Alberta 6E, 16-001 Księżyno; Tel. +48 85 743 74 17, +48 85 878 16 10
e-mail: piotr@optec.pl strona internetowa: www.swiatlo.optec.pl



Optiskās šķiedras nojume ar 16W RGBW DMX LED ģeneratoru



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Sertifikāti:	CE, ROHS
Hermētiskuma klase:	IP20
Jauda:	16W
Garantijas laiks:	2 gadi
Vadība:	DMX sistēma vai radio tālvadības pults
Savienotāja diametrs - šķiedras ietilpība:	20 mm (500 punkti 0,75 mm)
Tips:	RGBW
Svars:	535g
Izmēri (mm):	115x95x55 ģenerators 47x70x100 barošanas bloks
Barošanas avots:	86-265VAC 50/60Hz (spraudnis barošanas avots)
Kalpošanas laiks:	50000 stundas




LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Optiskās šķiedras komplekts ir polisensorās stimulācijas ierīce, kas paredzēta World Experience Rooms.


VISSVARĪGĀKĀS FUNKCIJAS:

- RGBW diode
- tieša krāsu izvēle no tālvadības pults
- programmas: vienmērīga pāreja, lēciena krāsu pāreja utt.
- regulējams spilgtums
- iespēja mainīt programmas ātrumu
- DMX512 un radio vadība
- iespējot/atspējot opciju
- tālvadības pults darbības rādiuss līdz 20m
- ar baterijām darbināma tālvadības pults

BŪVNIECĪBA

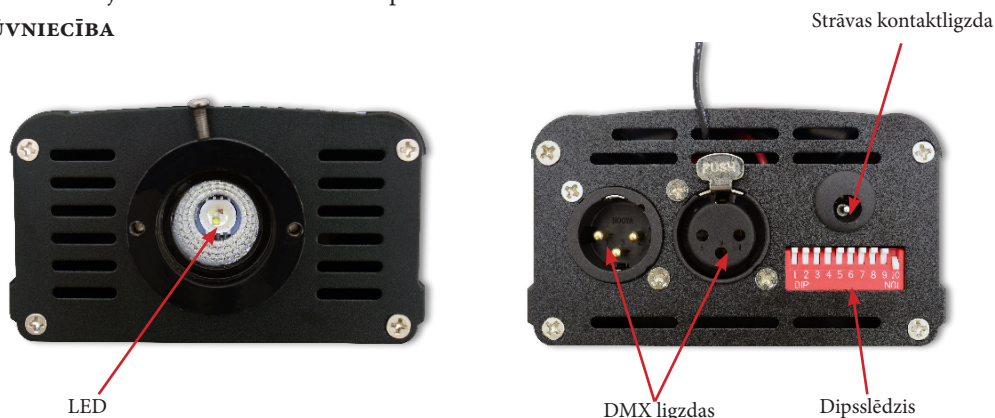

TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

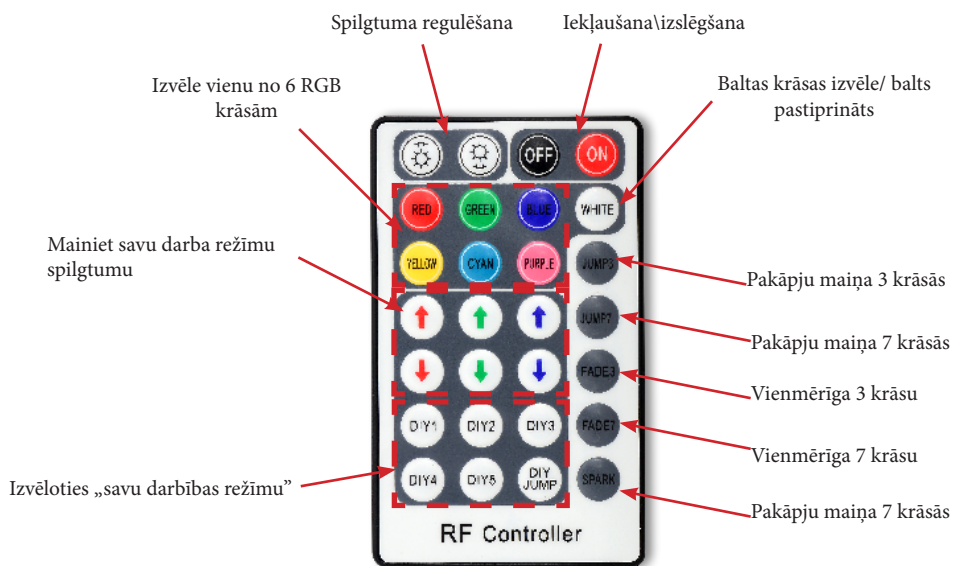

DROŠĪBAS PASĀKUMI


- Lūdzu, izlasiet iepriekš minētos noteikumus. Šo noteikumu pārkāpšana var radīt draudus veselībai vai dzīvībai.
- Darbinot gaismas avotu, lūdzu, pārliecinieties, vai strāvas padeves spriegums ir šīs ierīces drošā diapazonā.
 - Apkārtojās vides temperatūrai gaismas avota darbības vietā jābūt šajā diapazonā diapazonā no -10° līdz +40°C.
 - Sargājiet ierīci no mitruma, jo tā nav ūdensizturīga.
 - Gaismas avotu nedrīkst uzstādīt šaurās telpās bez ventilācijas.

DARBĪBAS REŽĪMI

Adrese sistēmā DMX512 ir iestatīta ar džemperiem, un tā ir atsevišķu ciparu summa, kas ir ieslēgta ar slēdžiem. Zemāk esošajā fotoattēlā ir trīs slēdži ieslēgtā stāvoklī. Uz numuriem 002, 004 un 032. Šo skaitļu summa ir 32+4+2=38. Tātad adrese ir iestatīta uz 38.



Lai vadītu ģeneratoru, izmantojot komplektācijā iekļauto radio tālvadības pulti, iestatiet slēdžus, kā parādīts zemāk esošajā fotoattēlā.



Lai pārslēgtu ģeneratoru uz iebūvēto efektu režīmu, iestatiet slēdži, kā parādīts attēlā zemāk.



Pēc tam iestatiet vēlamo efektu, izmantojot atlikušos slēdžus:

1. slēdzis: automātiskas izmaiņas
2. slēdzis: pakāpeniska 7 krāsu maiņa
- Slēdzis 1,2: pakāpeniska krāsu maiņa: sarkana, zaļa un zila.
3. slēdzis: mirgo 7 krāsas
- Slēdzis 1,3: sarkanā, zaļā un zilā krāsa mirgo.
- Slēdzis 2,3: sarkana krāsa
- Slēdzis 1,2,3: zaļa krāsa
4. slēdzis: zils
- Slēdzis 1,4: dzeltena krāsa
- Slēdzis 2,4: violeta krāsa
- Slēdzis 1,2,4: gaiši zaļa krāsa
- 3,4 slēdzis: balta krāsa
- Slēdzis 1,3,4: 7 krāsas pakāpeniski mainās un mirgo
- Slēdzis 2, 3, 4: pakāpeniska sarkanās, zaļās un zilās krāsas maiņa un mirgošana
- Slēdzis 1,2,3,4: mirgo 7 krāsas un mirgo sarkana, zaļa un zila krāsas

Papildu ātrumi (slēdži 5-8)

Slēdzis 5 - 0,5 s	Slēdzis 5,8 - 5 s
Slēdzis 6 - 1s	Slēdzis 6,8 - 6s
Slēdzis 5,6 - 1,75 s	Slēdzis 5,6,8 - 6,5 s
Slēdzis 7 - 2,5 s	Slēdzis 7,8 - 7 s
Slēdzis 5,7 - 3s	Slēdzis 5,7,8 - 7,5s
Slēdzis 6,7 - 3,5s	Slēdzis 6,7,8 - 8s
Slēdzis 5,6,7 - 4s	Slēdzis 5,6,7,8 - 9s
Slēdzis 8 - 4,5s	