



LED vandens kolonėlė į Snoezelen pasaulio patirties kambarį su muzikos valdikliu



Zakład Doświadczalno - Produkcyjny Optoelektroniki **OPTEC s.c.**
ul. Alberta 6E, 16-001 Książyno; Tel. +48 85 743 74 17, +48 85 878 16 10
e-mail: mariusz@optec.pl strona internetowa: www.swiatlo.optec.pl

VARTOTOJO VADOVAS

PAGRINDINĖS RGB FUNKCIJOS

Ryškus +	Ryškus -	Išjungta	ĮJUNGT
Statiška raudona	Statinė žalia	Statinė mėlyna	Statiška balta
Statinė geltona	Statinė violetinė	Statinė žalsvai mėlyna	Statiška šilta balta
Liko spalvų balansas, iš viso 1024 spalvos.	Spalvų balansas tinkama kryptimi, iš viso 1024 spalvos.	Padaryk tai pats 1 Trumpai paspauskite, kad ištrauktumėte išsaugotą režimą; Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad išsaugotumėte naują režimą po reguliavimo.	Pasidaryk pats 2 Trumpai paspauskite, kad ištrauktumėte išsaugotą režimą; Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad išsaugotumėte naują režimą po reguliavimo.
7 spalvų šokinėjantis	3 spalvų blukimas	7 spalvų blukimas	Muzikos greitis/jautrumas +
Garso valdymas I (FT)	Garso valdymas II (MT)	Garso valdymas III (CT)	Muzikos greitis/jautrumas -


PAGRINDINĖS RGBW FUNKCIJOS

Ryškus +	Ryškus -	RGB wylączone	RGB įjungta
Statiška raudona	Statinė žalia	Statinė mėlyna	W ĮJUNGT/IŠJUNGT (Trumpai paspaudus - W įjungiamas / išjungiamas, ilgai paspaudžiamas - W pritemdoma)
Statinė geltona	Statinė violetinė	Statinė žalsvai mėlyna	RGB statinis baltas
Liko spalvų balansas, iš viso 1024 spalvos.	Spalvų balansas tinkama kryptimi, iš viso 1024 spalvos.	Padaryk tai pats 1 Trumpai paspauskite, kad ištrauktumėte išsaugotą režimą; Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad išsaugotumėte naują režimą po reguliavimo.	Pasidaryk pats 2 Trumpai paspauskite, kad ištrauktumėte išsaugotą režimą; Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad išsaugotumėte naują režimą po reguliavimo.
7 spalvų šokinėjantis	3 spalvų blukimas	7 spalvų blukimas	Muzikos greitis/jautrumas +
Garso valdymas I (FT)	Garso valdymas II (MT)	Garso valdymas III (CT)	Muzikos greitis/jautrumas -

VANDENS VAMZDŽIO IŠMONTAVIMAS

- ištuštinkite vandens vamzdelį iš vandens
- ištraukite organinio stiklo vamzdelį iš pagrindo
- išardyti žarną. Norėdami tai padaryti, ištraukite mėlyną elementą nuo metalinės jungties ir nuimkite žarną.

PASTUMKITE MĖLYNĄ ELEMENTĄ NUO JUNGTIES Į KAIRĘ IR IŠTRAUKITE ŽARNĄ.

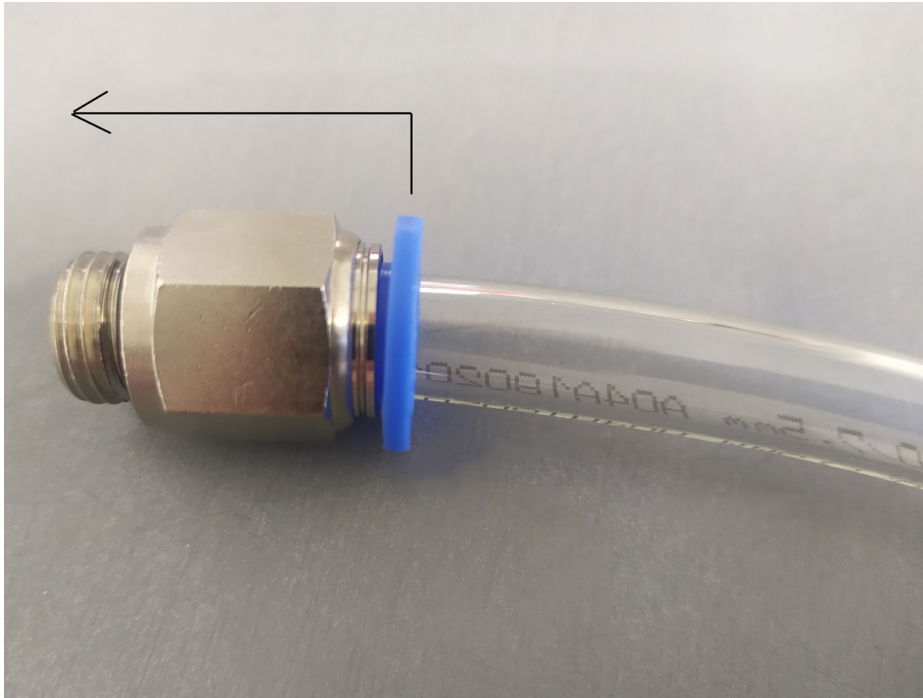

**Prašome neatsukti šios metalinės jungties nuo organinio stiklo vamzdžio!
Dėl to jungtis gali nutekėti!**

KOLONĖLĖ - VANDENS VAMZDIS F20CMX200CM RGBW RF NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS + ĮMONTUOTAS MIKROFONAS, GARSO PROGRAMOS, VERSIJA SU MEDINIU PAGRINDU.

Interaktyvi vandens stulpelis yra vienas iš pagrindinių pasaulio patirties kambarių įrenginių. Jis taip pat naudojamas terapijos kabinetuose ir ramiose patalpose, tiek užsiėmimams su vaikais, tiek suaugusiems. Vandens kolonėlės pagamintos iš tvirtų skaidrių vamzdžių. Jie gali būti stacionariai montuojami patalpose arba naudojami kaip laisvai pastatoma įranga, kurią galima perkelti. Permatomoje kolonėlėje vanduo yra prisotintas oro burbuliukų, kurie mirga švelniai besikeičiančioje spalvotoje šviesoje. Spalvos ir sodrumas valdomi belaidžiu radijo nuotolinio valdymo pulteliu. Kolonėlė taip pat suteikia lytėjimo dirgiklius. Stulpelį liudamas žmogus jaučia vibracijas. Integruotas mikrofonas leidžia valdyti kolonėlę savo balso garsumu. Integruotos garso programos leidžia sąveikauti su šviesa ir garsu. Pagrindinės spalvos: raudona, mėlyna, žalia, balta.

Aukščiau parodyta vandens stulpelio versija yra su mediniu pagrindu (įmontuotas su baldine lenta).

Vandens koloną sudaro:


- medinis pagrindas pagamintas iš:
- * 8W RGBW generatorius su AUDIO funkcija + RF nuotolinio valdymo pultelis
- * siurblys su solenoidiniu vožtuvu
- organinio stiklo vamzdis, skersmuo 20 cm, ilgis 190 cm
- organinio stiklo vamzdžio dangtelis
- žarna su vandens išleidimo vožtuvu
- aeracijos žarna, skirta siurbliui sujungti su organinio stiklo vamzdžiu
- maitinimo laidas.



SVARBIAUSIOS GENERATORIAUS SAVYBĖS:

- tiesioginis spalvų pasirinkimas nuotolinio valdymo pultu
- programos: sklandus perėjimas, šuolis spalvų perėjimas ir kt.
- reguliuojamas ryškumas
- galimybė keisti programos greitį
- garso funkcijos
- įjungti / išjungti parinktį
- diapazonas iki 20 m
- CR2032 baterija

NUOTOLINIO VALDYMO FUNKCIJOS

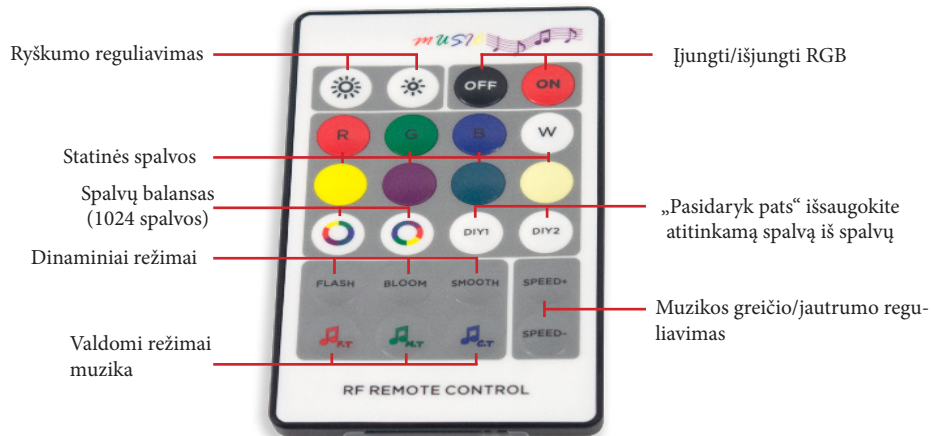

VANDENS VAMZDŽIŲ SPECIFIKACIJOS

- sertifikatas:	CE, ROHS
- PWM dažnis:	1,95 kHz
- RF dažnis:	433,92MHz
- nuotolinio valdymo nuotolis:	iki 20m
- LEDRGB generatoriaus galia:	8W
- Darbinė temperatūra:	nuo -20 iki 60°C
- vamzdžio pagrindo matmenys:	640x640x300mm
- bendras vandens stulpelio aukštis:	2000 mm
- vamzdžio skersmuo:	200 mm
- Maitinimas:	230V AC, 50Hz

LED VANDENS KOLONĖLĖS PARUOŠIMAS NAUDOTI

- kolumna wodna składa się z podstawy oraz tuby,
 - przed włączeniem należy włożyć tubę w otwór w podstawie,
 - dwa króćce kierować do otworów w metalowym uchwycie podstawy (należy to robić delikatnie, aby nic nie uszkodzić – uszkodzenie mechaniczne dyskwalifikuje gwarancję),
 - króciec z niebieskim kamieniem kierować w stronę frontu (lepsze efekty wizualne),
 - do króćca z niebieskim kamieniem należy podłączyć wężyk od pompy powietrza poprzez zawór zwrotny,
- który zapobiega zalaniu pompy (należy pamiętać, aby połączenie było pewne – bez przecieków, czy sączeń),
- do drugiego króćca trzeba podłączyć wężyk z zaworem do spuszczenia wody i zamknąć zawór (należy pamiętać, aby połączenie było pewne – bez przecieków, czy sączeń),
 - ustawiamy kolumnę w założonym miejscu,
 - napełniamy wodą od góry (nie dolewamy do końca około 15-20cm),
 - woda demineralizowana (należy dodać tabletkę akwarystyczną dla utrzymania przejrzystości i czystości wody),
 - po zalaniu podłączmy przewód zasilający do gniazdka,
 - włączamy włącznik główny,
 - za pomocą pilota sterujemy programami/kolorami.

VALYMAS

- valyti reikia minkšta šluoste
- preparatai PMMA, organiniam stiklui
- vamzdelis gaunamas iš organinio stiklo, todėl yra jautrus įbrėžimams

VANDENS NULEIDIMAS

- procedūra yra priešinga parengiamajai procedūrai
- ištuštinti vandenį galima dviem būdais
- vandens išleidimas per žarną nuo vamzdžio viršaus (optimalus pirmajame nuleidimo etape)
- vandens išleidimas per žarną su vožtuvu iš vamzdžio apačios. Perkelkite vožtuvo svirtį į atvirą